

マイクロソルダー BT-R 充電式
ニッケル水素電池が使用できる、コードレス半田ゴテ

■ 品番：120A ■ 品名：マイクロソルダー BT-R

■ セット内容

品番	イラスト図	品名
R-02		コテ先
110-02		コテ先キャップ
110-30		チップリムーバー



■ 用途例





■ 製品仕様

	パワーチップを使用した場合	マイクロチップを使用した場合	パワーチップを使用した場合	マイクロチップを使用した場合
消費電力	9W	8W	9W	8W
コテ先温度	約500°C	約520°C	約420°C	約480°C
連続使用時間	約50分	約60分	約25分	約40分
全長(本体+コテ先)	175mm		175mm	
重量(電池を除く)	66g		66g	
使用電池	ニッケル水素単3乾電池 3本(2000mAh)		アルカリ単3乾電池 3本	

■ オプション・パーツ(コテ先形状は先端部分のみ表示しています。)

ハイパワーチップ(コテ先) <9Wシリーズ> (鉛フリー対応)

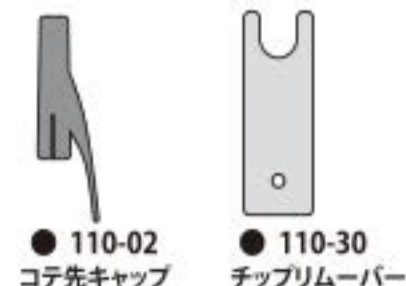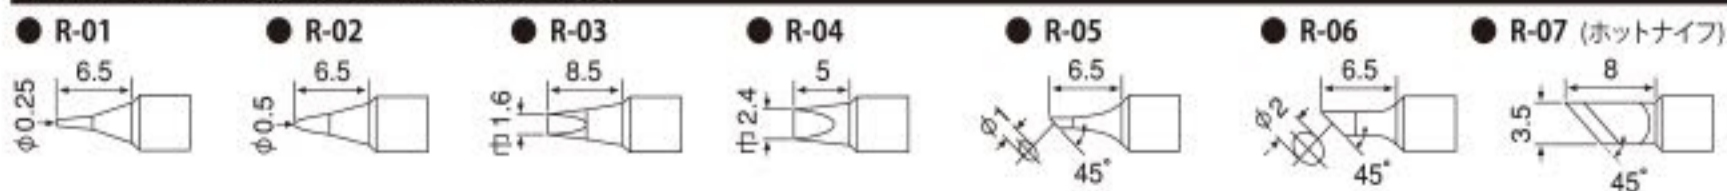

マイクロチップ(コテ先) <8Wシリーズ> (鉛フリー対応)

